

Permanenter Kleber

Ware auf Rolle

MC Primecoat OPQ Black

Obermaterial:

Ein weißes, maschinengestrichenes, satiniertes, holzfreies, semi-glänzendes Druckpapier, mit einer schwarzen Rückseitenbeschichtung.

Klebstoff:

Ein permanent haftender Allzweckklebstoff auf Acrylatbasis.

Träger:

BG40 Braun, ein superkalandriertes Glassinepapier.

Basisgewicht:

Obermaterial: 93g/m² (ISO 536)

Träger: 55g/m² (ISO 536)

Dicke:

Obermaterial: 158 µm (ISO 534)


Träger: 49 µm (ISO 534)

Anwendungsbereich:

Opake, also Blickdichte Materialien werden für die Korrektur von Fehlern oder Großänderungen auf bereits bedruckten Verpackungen eingesetzt - oder für Barcodes bei denen die darunterliegende Oberfläche die Scannlesbarkeit beeinträchtigen könnte.

Anwendungstemperatur:

-20°C bis 80°C

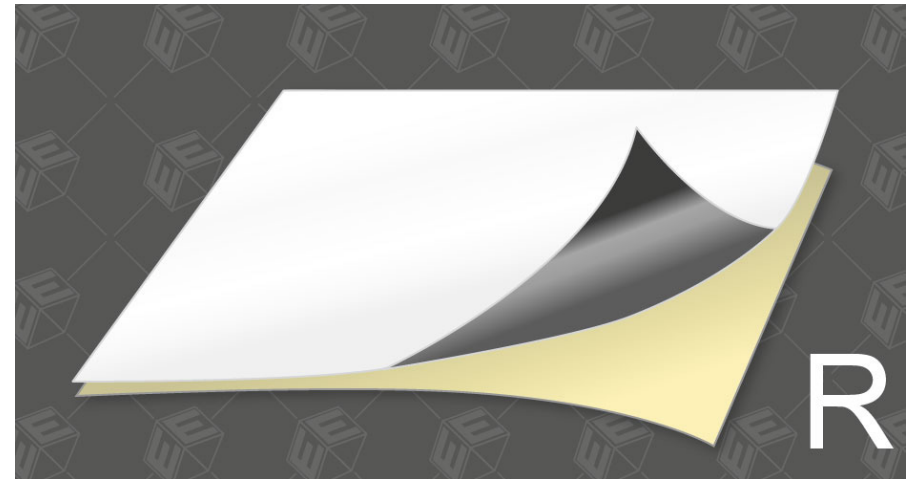

FSC-zertifiziert, Mix Kredit

Produkt:	AA570
Kleber:	S2000N
Träger:	BG40BR